


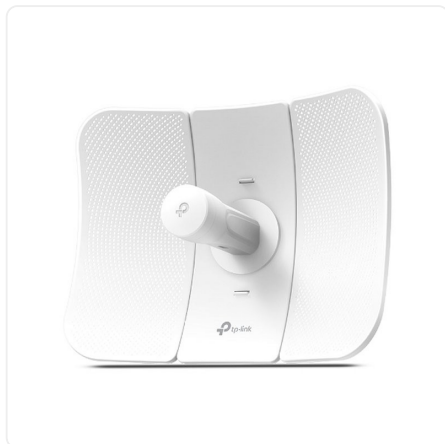

TP-Link CPE710 5GHz AC867 23dBi Outdoor

Ref: CPE710-2

74,86 €

Marca

TP-Link

Modelo

CPE710

Características Hardware

- Procesador: Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc
- Memoria: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash
- Interfaz:
 - 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE)
 - 1 Botón Reset
- Fuente de Alimentación:
 - Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins)
 - Voltage range: 16-27V DC
- Dimensiones: 366 x 280 x 207 mm
- Ganancia de Antena: 23 dBi
- Ancho de Haz de la Antena: 9° (Azimuth)/7° (Elevation)
- Protección: 15 KV Protección ESD
- 6 KV Protección contra rayos
- Carcasa: Material: Plastico Exterior PC
- Prueba Intemperie: IP65 Diseño anti agua y polvo

Características Software

- Configuración de Red:
 - WAN: estático / dinámico / PPPoE
 - LAN: Estática / Dinámica / DHCP
 - Reenvío: ALG / UPnP / Servidor virtual / Activador de puertos
 - Seguridad: Firewall SPI / Ping prohibido / Protección DoS
 - Control de acceso
 - enrutamiento estatico
 - Control de Ancho de Banda
 - Enlace de IP y MAC
- Configuraciones Inalámbricas:
 - Ancho de canal seleccionable: 20/40/80 MHz
 - Selección automática de canales
 - Control de potencia de transmisión
 - Selección de frecuencia dinámica (DFS)
 - WDS: Habilitar / Deshabilitar
 - Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP),
 - SSID: Habilitar / Deshabilitar
 - Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP)
 - Distancia / Configuración de tiempo de espera ACK
 - filtro dirección MAC inalámbrico
 - Inalámbrica avanzada:
 - Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentación / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi
 - PtP de largo alcance
- Gestión:
 - Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control
 - Administración basada en web HTTP / HTTPS
 - Registro del sistema
 - Agente SNMP (v2c)
 - Ping Watch Dog
 - DDNS dinámico

	Servidor SSH - Herramientas Del Sistema: Indicadores: intensidad de la señal / ruido / transmisión CCQ / CPU / memoria Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Silbido Traceroute Alineación de la antena - Optimizaciones Nivel de Sistema: IGMP Snooping Optimizado / Proxy para aplicaciones multicast Características Inalámbricas - Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac - Velocidad Inalámbrica: Hasta 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Hasta 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Hasta 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) - Frecuencia: 5.15~5.85 GHz - Potencia de Transmisión: Max. 27 dBm (Potencia ajustable 1dBm) - Dimensiones(W*D*H): 85.8×43.9×29.7 mm - Interfaces: 1 Toma AC con protección tierra 1 Puerto × 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Energía + Datos) 1 Puerto× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Datos) - Botón: Botón Reset Remoto - LEDs de Estado Power: Green - Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz - Salida: 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporte hasta 60m Energía sobre Ethernet) - Eficiencia: >84.29% - Contenido del Paquete: Outdoor Wireless CPE Adaptador 24V 0.5A PoE Passivo PoE Kit Montaje en Mástil Cable de energía AC Guía de Instalación
Otras Características	- Requisitos del sistema: Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. - Certificaciones: CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC/RoHS, IP65
Fecha de revisión	22-10-2020 por MPM
	• Color: Blanco • Conectividad: Wifi 11ac • Marcas: TP-Link • Tiempo de envío: 48h